


Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ

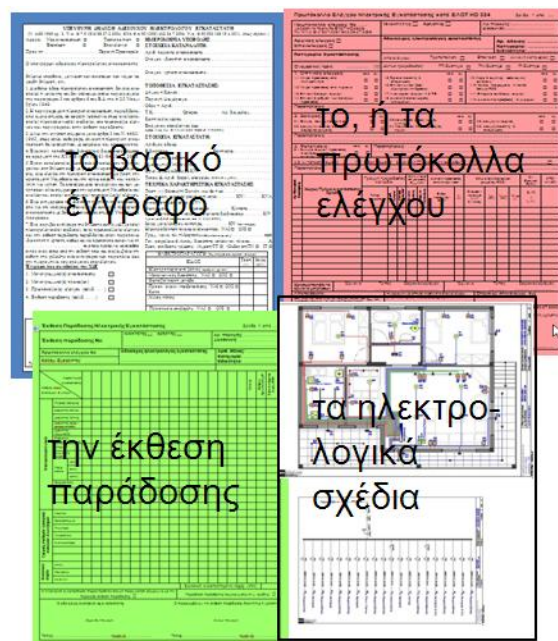

Διευκρινίσεις:

- Τα παρακάτω δεν αποτελούν κείμενο εκπαίδευσης.
- Δεν είναι οδηγίες συμπλήρωσης της νέας ΥΔΕ.
- Προέρχονται από τις ιδέες, τις προτάσεις και τις υποδείξεις δραστήριων ηλεκτρολόγων από όλη την Ελλάδα, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα!
- Προέκυψαν από τον μέχρι τώρα έλεγχο διαφόρων νέων ΥΔΕ στα πλαίσια ενημέρωσης και βοήθειας ηλεκτρολόγων όλων των βαθμίδων.

Για βελτιώσεις,
προτάσεις, ιδέες:

Γιώργος Σαρρής
www.sarrisg.gr & info@sarrisg.gr

1. Βασικό έγγραφο (Υπεύθυνη Δήλωση)

1.1 Στα "Αφορά" πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια επιλογή "τσεκαρισμένη".

1.2 Η επιλογή κατηγορίας χώρου πρέπει να επιλέγεται και να περιγράφεται μόνο με βάση στην Υπουργική

Απόφαση που αναφέρεται (βλέπε συνημμένο 1) και αντίστοιχα να ορίζεται η ημερομηνία επανελέγχου της ελεγχόμενης εγκατάστασης.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

(Ν. 4483/1965 αρ. 2, Κ.Υ.Α. Φ. 7.5/1816/88/27.2.2004 Κ.Υ.Α. Φ.Α. 50/12/83/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ. 50/903/168/19.4.2011, όπως ισχύουν)

Αφορά: Νέα εγκατάσταση ☐ Τροποποίηση ☐ Επέκταση ☐ Επανελέγχου ☐

Προς τη: Περιφέρεια/Πρωτοδικείο

Ο υπογράφων αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης δηλώνει υπεύθυνα, με γνώση των συνεπειών των νόμων για γενική ηλεκτρολογική εγκατάσταση:

1. Διαθέτω άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δεν έχει ανασταλεί η ισχύς της και δεν υποκείμε στους περιορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Β.Δ. της 4/25 Νοεμβρίου 1949.

2. Η περιγραφόμενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παράδεται από εμένα σήμερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναφέρεται στο(α) ηλεκτρολόγο(α) σχέδιο(α), στο πρωτόκολλο ελέγχου και περιγράφεται στην έκθεση παράδοσης.

3. Δίνω την εγγύησή σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4483/1965, όπως ισχύει κάθε φορά, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκατάσταση θα λειτουργήσει με ασφάλεια και απόδοξη.

4. Έχει(ον) τοποθετηθεί διάταξη(εις) διαφορικού ρεύματος σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Φ.Α. 50/12081/642/26.7.2006.

5. Έχουν εκτελεστεί οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγράφονται στη δήλωση αυτή με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία, έχω ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία και την κρίνω ασφαλή και κατάλληλη για χρήση. Τα αποτελέσματα του ελέγχου και των μετρήσεων είναι σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία και αναφέρονται στο(α) αντίστοιχο(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου.

6. Έχω ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης για την υποχρέωση επανελέγχου αυτής της ηλεκτρικής εγκατάστασης με βάση τις ισχύουσες σήμερα Υπουργικές Αποφάσεις.

7. Ένα ακριβές αντίγραφο της δήλωσης αυτής μαζί με το(α) ηλεκτρολόγο(α) σχέδιο(α), το(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου και την έκθεση παράδοσης παραδίδονται στον ιδιοκτήτη ή χρήστη, καθώς και τα πρωτότυπα αυτών για τα οποία πρέπει να κατατεθούν εντός ενός έτους από την εκπόνησή τους και αναφέρονται την εφώνη της φύλαξης ενός αντιγράφου των παραπάνω έως την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου.

Επανελέγχου του Ν. 4483/1965

1. Μονογραμμικό(α) εγκατάσταση ☐

2. Μονογραμμικό(α) πίνακα(αν) ☐

3. Πρωτόκολλο(α) ελέγχου (σελίδ.) ☐

4. Έκθεση παράδοσης (σελίδ.) ☐

Θεωρήθηκε για το γνήσιο του υπογράφοντος
Αρ. πρωτοκόλλου θεώρησης (Αριθ. 2 παρ. 2 του Ν. 4483/1965 όπως ισχύει)

Τόπος: Ημερομηνία:

Ο δηλών αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης
(Υπογραφή, σφραγίδα)

Τόπος: Ημερομηνία:

1.3 Τα στοιχεία εγκαταστάτη πρέπει να καταγράφονται όπως προβλέπει το έντυπο (όχι σφραγίδα) στις αντίστοιχες θέσεις.

1.4 Η αναγραφή της τάσης πρέπει να είναι η ισχύουσα (π.χ. 230V ή 400V).

1.5 Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς (ενεργός) πρέπει να είναι συμπληρωμένη και η ανάλυση της σε φωτισμού, συσκευών και κίνησης θα πρέπει να αιτιολογείται και να συμπίπτει με την έκθεση παράδοσης.

1.6 Για την ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα θα πρέπει να είναι απαραίτητα μια επιλογή "τσεκαρισμένη".

1.7 Τα χαρακτηριστικά της γραμμής γενικού πίνακα – μετρητή και τα στοιχεία της γενικής ασφάλειας ή του αυτόματου διακόπτη ισχύος γενικού πίνακα θα πρέπει να συμπίπτουν με το μονογραμμικό του πίνακα και με το πρωτόκολλο ελέγχου.

1.8 Το σύστημα σύνδεσης γείωσης πρέπει να είναι απαραίτητα "τσεκαρισμένο" με βάση το τι ισχύει στην περιοχή της εγκατάστασης.

1.9 Τα πόσα έγγραφα συνοδεύουν την ΥΔΕ πρέπει να περιγράφονται ξεκάθαρα. Αν περιλαμβάνονται και πρόσθετα έγγραφα, θα πρέπει να σημειώνονται.

1.10 Τα στοιχεία της Υπηρεσίας στην οποία απευθύνεται η ΥΔΕ πρέπει να είναι συμπληρωμένα.

1.11 Τα στοιχεία θεώρησης (όπου απαιτούνται) πρέπει να είναι ευδιάκριτα.

Περισσότερα στοιχεία βρίσκονται στις σελίδες 44 έως & 50 του βιβλίου "Ελεγχος και επανελέγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη" του Γ. Σαρρή, εκδόσεις Παπασωτηρίου.

Επισήμανση: Εδώ τονίζονται τα σημεία στα οποία ο γράφων έχει εντοπίσει να γίνονται τα συχνότερα λάθη στην συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ.

Οι επισημάνσεις αυτές είναι ενημερωτικές, δεν υποκαθιστούν την Νομοθεσία και σε περίπτωση αλλαγής της Νομοθεσίας δεν είναι εγγυημένη η επικαιροποίησή τους.

2.3 Πρέπει να είναι "τσεκαρισμένη" η βασική αιτία δημιουργίας του πρωτοκόλλου.

2.11 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αντίστασης μόνωσης πρέπει να είναι

2.17 Τα στοιχεία και η υπογραφή του παραλαμβάνοντα ιδιοκτήτη ή χρήστη θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα.

3

3.2 Οι αριθμοί των σελίδων πρέπει να είναι συμπληρωμένοι.

3.4. Η κατηγορία εγκατάστασης πρέπει να είναι όπως και στην παράγραφο 1.2 του βασικού εγγράφου.

3.5 Η ονομαστική πρέπει να είναι η ισχύουσα (π.χ. 230V ή 400V).

3.6 Το δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να είναι απαραίτητα “τσεκαρισμένο” με βάση το τι ισχύει στην περιοχή της εγκατάστασης.

3.7 Για σωστές αποφάσεις στα “καλά” ή “όχι” του οπτικού ελέγχου χρειάζεται καλή γνώση

του ΚΕΗΕ & της ηλεκτρ. Νομοθεσίας. Αν κάποιος από τους ελέγχους δεν αφορά την εγκατάσταση, θα πρέπει να μην τσεκάρεται και να επισημαίνεται στις παρατηρήσεις.

3.8 Για τις δοκιμές όπως και στον οπτικό έλεγχο. Αν όμως δεν υπάρχει ρευματοδότηση θα πρέπει να επισημαίνεται, και να ολοκληρώνονται με συμπληρωματικό ή οριστικό πρωτόκολλο.

3.9 Για να είναι πιστευτό το αποτέλεσμα των μετρήσεων γείωσης, καλό είναι να αναφέρεται και ο τρόπος μέτρησης του.

3.10 Η περιγραφή της γραμμής μετρητή - γενικού πίνακα πρέπει να ταιριάζει με το μονογραμμικό του πίνακα και με τα στοιχεία 1.6 του βασικού εγγράφου.

Ο αριθμός και οι περιγραφές των κυκλωμάτων, όπως επίσης και οι διατάξεις από υπερένταση πρέπει να ταιριάζουν με το μονογραμμικό(ά) του (των) πίνακα(ων). Αν δεν χωρούν τα κυκλώματα στην πρώτη σελίδα να συμπληρώνονται και άλλες.

3.11 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων

αντίστασης μόνωσης πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και ξεκάθαρα.

3.12 Οι διατάξεις διαφορεικού ρεύματος πρέπει να περιγράφονται ξεκάθαρα, να φαίνεται ποια κυκλώματα καλύπτουν και να συμπίπτουν με το (τα) σχέδιο(α) τινάτων. Αν δεν υπάρχει ρευματοδότηση θα πρέπει να επισημαίνεται και τα αποτελέσματα των μετρήσεων τους να δίδονται σε συμπληρωματικό, ή οριστικό πρωτόκολλο.

3.13 Τα αποτελέσματα των μεταρήσεων βρόχου σφάλματος θα πρέπει να φαίνονται σε ποιο κύκλωμα αντιστοιχούν. Αν δεν υπάρχει ρευματοδότηση, όπως και στην προηγούμενη παράγραφο.

3.14 Τα στοιχεία του (ή των) οργάνου(ων) μέτρησης πρέπει αν είναι ξεκάθαρα.

3.15 Η ημερομηνία του επόμενου επανελέγχου θα πρέπει να είναι ίδια με αυτήν της παραγράφου 1.2 της προηγούμενης σελίδας.

3.16 Τα αποτελέσματα ελέγχου θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα.

3.17 Τα στοιχεία και η υπογραφή του παραλαμβάνοντα πρέπει να είναι ξεκάθαρα.

[illegible]

Περαισσότερα στοιχεία βρίσκονται στις σελίδες 64 έως και 67 του βιβλίου “Έλεγχος και επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη” του Γ. Σαρρή, εκδόσεις Παπασωτηρίου. Ειδικά για τον οπτικό έλεγχο υπάρχουν παραδείγματα και αναφορές στις σελίδες 89 έως και 126. Για τις δοκιμές και τις μετρήσεις υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στις σελίδες 127 έως 170.

Επισημάνση: Εδώ τονίζονται τα σημεία στα οποία ο γράφων έχει εντοπίσει να γίνονται τα συχνότερα λάθη στην συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ. Οι επισημάνσεις αυτές είναι ενημερωτικές, δεν υποκαθιστούν την Νομοθεσία και σε περίπτωση αλλαγής της Νομοθεσίας δεν είναι εγγυημένη η επικαιροποίησή τους.

4. Έκθεση παράδοσης

4.1 Ο αριθμός έκθεσης πρέπει να είναι συμπληρωμένος.

4.2 Οι αριθμοί των σελίδων πρέπει να είναι συμπληρωμένοι

Σελίδα 1 από

Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Έκθεση παράδοσης Νο	Ιδιοκτήτης ☐ Χρήστης ☐	Αρ. παροχής
Πρωτόκολλο Ελέγχου Νο	Ποσειδoux ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης	Αριθ. άδειας Κατηγορία: Ειδικότητα:
Κατηγ. Εγκατάσης:		

Αριθμός ηλεκτρικών συσκευών & εξοπλισμών	Αριθμός/τύπος εγκατάστασης	Ποσότητα	Μονάδα
Ηλεκτρολογικό υλικό	Πίνακας διανομής		
	Διακόπτης απλής		
	Διακόπτης διπλής		
	Διακόπτης αέρος - ρεοστάτης		
	Διακόπτης συρματόσφιξης		
	Ρυθμιστής έντασης φωτισμού		
	Μπαταρία		
	Ανταρτήρας κίνησης		
	Μονάδα		
	Πίνακας		
Γραμμές σταθμών ηλεκτρονίων συσκευών & συστημάτων	Κουτί		
	Θερμοστάτης		
	Πλυντήριο		
	Κλιματισμός		
	Αντικαυστός		
Φωτιστικό σημείο	Απλό		
	Πολύπλοκο		
	>0,5 KW		

Ηλεκτρολόγος εγκατάστασης παραλήφθηκε έγκριση προς χρήση σύμφωνα με την

παρούσα έκθεση παράδοσης ☐

Ο αρμόδιος ηλεκτρολόγος εγκατάστασης

(Ονομα, Υπογραφή)

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW)

Παράδοση πρόσθετης τεκμηρίωσης (π.χ. σχέδια) ☐

Ο παραλαμβάνων την έκθεση παράδοσης εγκατάστασης

(Ονομα, Υπογραφή)

Τόπος:

Ημερομηνία:

Τόπος:

Ημερομηνία:

4.3 Πρέπει να αναγράφεται με ποιο, ή ποια πρωτοκόλλα συνδέεται ή έκθεση.

4.4 Η κατηγορία εγκατάστασης πρέπει να είναι όπως και στην παράγραφο 1.2 του βασικού εγγράφου.

4.5 Οι περιγραφές των χώρων πρέπει να ταιριάζουν με το, ή τα σχέδια.

➤ 4.6 Ο βαθμός προστασίας IP πρέπει να καταγράφεται σε κάθε κατηγορία ηλεκτρολογικού υλικού. Αν δεν είναι εφικτό να εντοπιστεί (π.χ. σε επανελέγχους) θα πρέπει να επισημάνεται.

4.7 Η καταγραφή των σταθερών ηλεκτρολογικών υλικών πρέπει να συμπίπτει, να αντιστοιχεί ανά χώρο και με τα σχέδια.

4.8 Η εγκατεστημένη ισχύς θα πρέπει να υπολογίζεται και να αιτιολογείται με βάση πραγματικές συνθήκες. Σε όποιες ηλεκτρικές γραμμές δεν υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές - καταναλώσεις, προτείνεται να επισημαίνεται "αναμονή".

4.9 Η συνολική εγκαταστημένη ισχύς θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή του βασικού έγγραφου.

4.10 Εάν παραδίδεται πρόσθετη τεκμηρίωση, θα πρέπει να περιγράφεται το τι αυτή αφορά – περιλαμβάνει.

4.11 Τα στοιχεία και η υπογραφή του παραλαμβάνοντα πρέπει να είναι ξεκάθαρα.


4.12 Ότι η περιγραφόμενη ηλεκτρική εγκατάσταση παραλείφθηκε έτοιμη προς χρήση, πρέπει να “τσεκάρεται”.

4.13 Αν υπάρχουν ηλεκτρολογικά υλικά στην εγκατάσταση τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό, μπορούν να συμπληρώνονται στις κενές θέσεις ή σε επόμενη σελίδα της έκθεσης παράδοσης.

Περαιτέρω στοιχεία βρίσκονται στις σελίδες 68 έως και 73 του βιβλίου “Έλεγχος και επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη” του Γ. Σαρρή, εκδόσεις Παπασωτηρίου

Επισημάνση: Εδώ τονίζονται τα σημεία στα οποία ο γράφων έχει εντοπίσει να γίνονται τα συχνότερα λάθη στην συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ. Οι επισημάνσεις αυτές είναι ενημερωτικές, δεν υποκαθιστούν την Νομοθεσία και σε περίπτωση αλλαγής της Νομοθεσίας δεν είναι εγγυημένη η επικαιροποίησή τους.

5. Μονογραμμικό εγκατάστασης (μικρό παράδειγμα από επανέλεγχο - επέκταση)

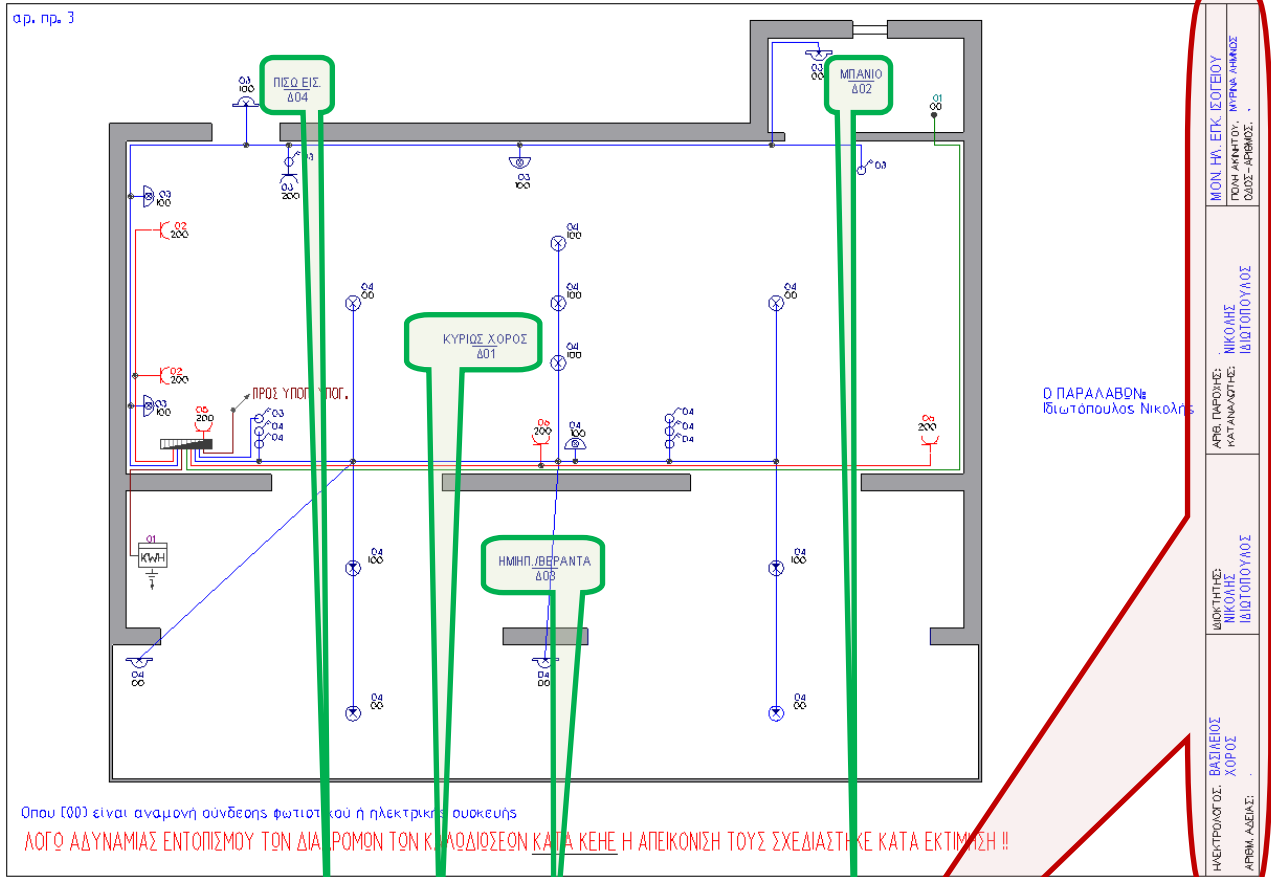


- 5.1 Το σχέδιο πρέπει να πληροί τους βασικούς κανόνες ηλεκτρολογικής σχεδίασης και να περιγράφει την πραγματικότητα.
- 5.2 Η περιγραφή των χώρων πρέπει να συμπίπτει με την έκθεση παράδοσης.
- 5.3 Οι θέσεις των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητήρων, των διακοπών, των ρευματοδοτών, των πινάκων κλπ πρέπει να αντιστοιχούν στα περιγραφόμενα στην έκθεση παράδοσης.
- 5.4 Το υπόμνημα σχεδίου είναι απαιτητό από την νομοθεσία
- 5.5 Τα ηλεκτρολογικά σύμβολα πρέπει να είναι με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
- 5.6 Οι ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να σχεδιάζονται εάν οι διατομές τους είναι μεγαλύτερες από 1,5 τχ.

Περισσότερα στοιχεία βρίσκονται στις σελίδες 50 έως και 51 του βιβλίου "Έλεγχος και επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη" του Γ. Σαρρή, εκδόσεις Παπασωτηρίου

Επισήμανση: Εδώ τονίζονται τα σημεία στα οποία ο γράφων έχει εντοπίσει να γίνονται τα συχνότερα λάθη στην συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ. Οι επισημάνσεις αυτές είναι ενημερωτικές, δεν υποκαθιστούν την Νομοθεσία και σε περίπτωση αλλαγής της Νομοθεσίας δεν είναι εγγυημένη η επικαιροποίησή τους.

6. Μονογραμμικό πίνακα (μικρό παράδειγμα από επανέλεγχο – επέκταση)

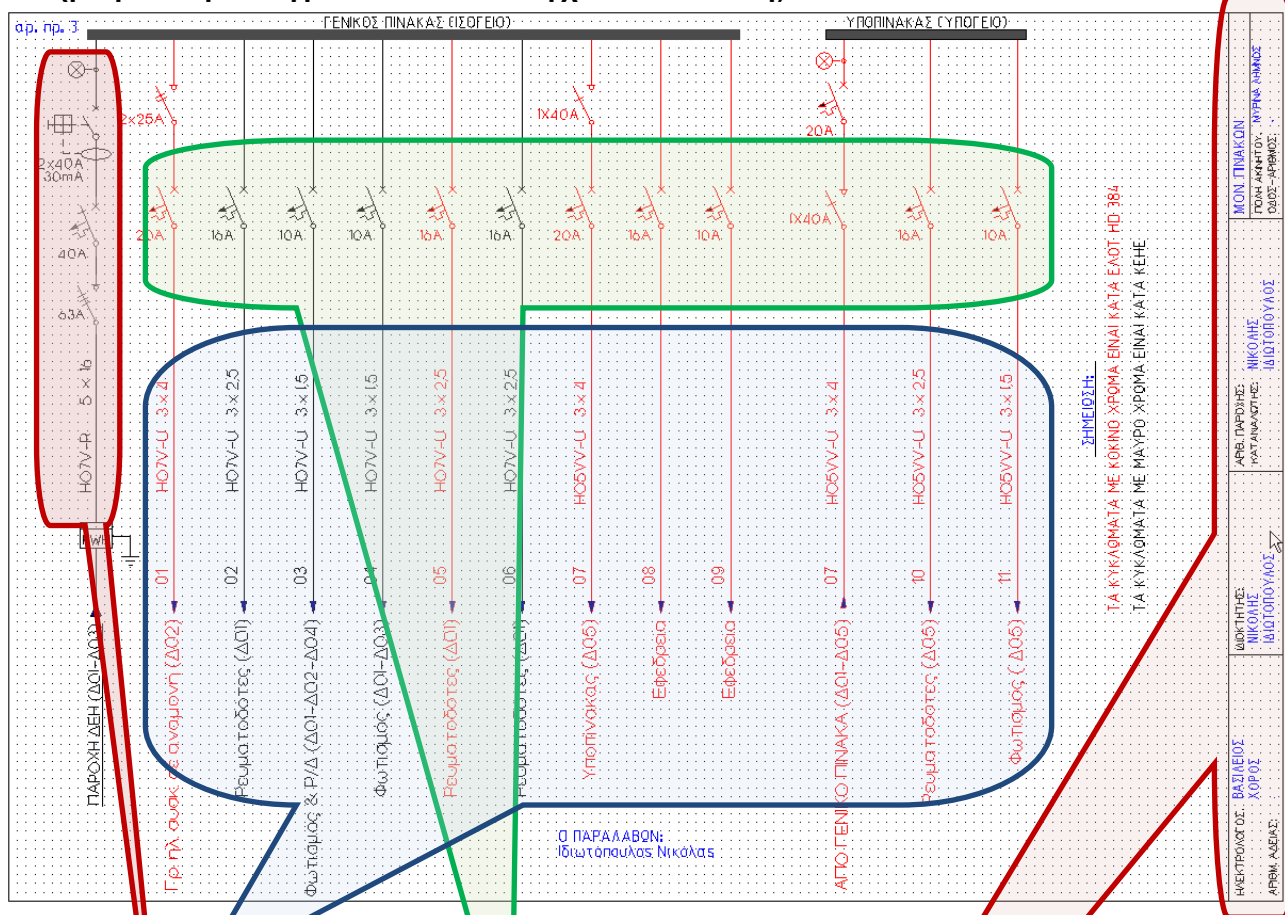

- 6.1 Το σχέδιο πρέπει να πληροί τους βασικούς κανόνες ηλεκτρολογικής σχεδίασης
- 6.2 Η περιγραφή των κυκλωμάτων (τύπος καλωδίου, διατομή, τμήμα εγκατάστασης) πρέπει να συμπίπτει με το, ή τα πρωτόκολλα ελέγχου.
- 6.3 Οι θέσεις, τα μεγέθη και ο τύπος των διατάξεων προστασίας των κυκλωμάτων πρέπει να αντιστοιχούν με τα περιγραφόμενα στο, ή στα πρωτόκολλα ελέγχου.
- 6.4 Η περιγραφή της γραμμής γενικού πίνακα – μετρητή όπως επίσης και γενική ασφάλεια, ή ο αυτόματος διακόπτης ισχύος του γενικού πίνακα θα πρέπει να συμπίπτουν με τα περιγραφόμενα στο, ή στα πρωτόκολλα ελέγχου και στο βασικό έγγραφο της ΥΔΕ. Πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα ποια κυκλώματα καλύπτει η κάθε διάταξη διαφορικού ρεύματος.
- 6.5 Η σειρά γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια, διάταξη, ή διατάξεις διαφορικού ρεύματος πρέπει να τηρείται.
- 6.6 Το υπόμνημα σχεδίου είναι απαιτητό από την νομοθεσία
- 6.7 Τα ηλεκτρολογικά σύμβολα πρέπει να είναι με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

Περισσότερα στοιχεία βρίσκονται στις σελίδες 51 έως και 52 του βιβλίου "Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη" του Γ. Σαρρή, εκδόσεις Παπασωτηρίου

Επισήμανση: Εδώ τονίζονται τα σημεία στα οποία ο γράφων έχει εντοπίσει να γίνονται τα συχνότερα λάθη στην συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ. Οι επισημάνσεις αυτές είναι ενημερωτικές, δεν υποκαθιστούν την Νομοθεσία και σε περίπτωση αλλαγής της Νομοθεσίας δεν είναι εγγυημένη η επικαιροποίησή τους.

Συνημμένο 1

Υπουργική απόφαση Φ.7.5/1816/88 από 27/02/2004

Άρθρο 5

1. Με σκοπό την εξασφάλιση και την διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του νέου Προτύπου (ΕΛΟΤ HD 384).
2. Οι αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της.

3. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

- Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
- Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.
- Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
- Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
- Για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση,
- Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης.
- Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).
- Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).

Επιγραμματικά:

Η Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη = ΥΔΕ είναι η “**ταυτότητα**” του ηλεκτρολόγου που την συντάσσει και την υπογράφει.

Είναι η **Υπεύθυνη Δήλωση** του προς τους ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρική εγκατάσταση, αλλά και προς το κράτος που του έδωσε την επαγγελματική του άδεια, ότι η περιγραφόμενη στην ΥΔΕ εγκατάσταση είναι **ΑΣΦΑΛΗΣ** με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Επειδή δεν μπορεί να ξέρει κανείς, πως, πότε και γιατί θα ελεγχθεί η κάθε ΥΔΕ γιατί η ευθύνη του συντάκτη της ισχύει τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο επανέλεγχο της εγκατάστασης, η κάθε ΥΔΕ θα πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένη, ξεκάθαρα, με ειλικρίνεια και με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της τέχνης και της τεχνικής!